

# LORY LORY PRO LORY WP



Sicherung | Rettung | Positionierung  
Belay | Rescue | Positioning





INDUSTRY-BORN.  
SPORTS-DRIVEN.



SKYLOTEC develops and produces highly specialised fall protection systems for industry and sports.

# LORY LORY PRO LORY WP

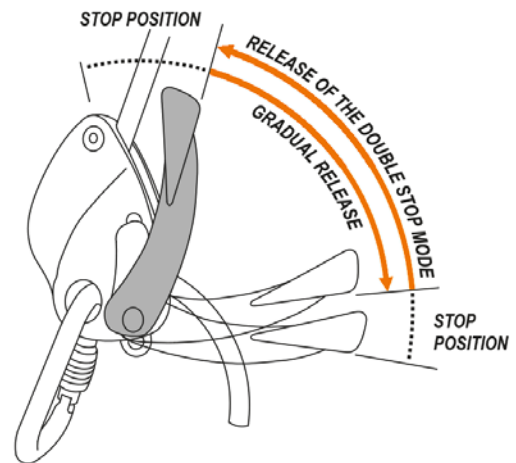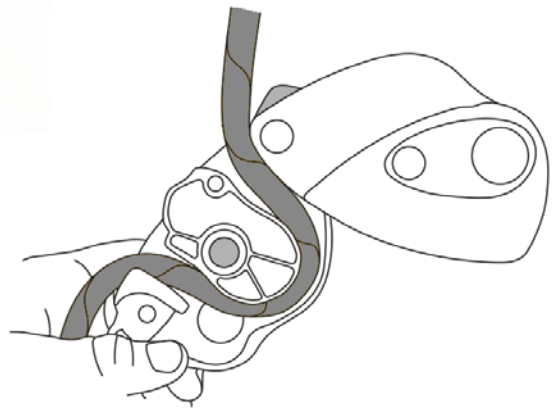

## SICHER KLETTERN UND ARBEITEN.

LORY ist ein robustes Abseil- und Sicherungsgerät für Industrie- und Sportanwendungen. Seine vielfältigen Anwendungsbereiche machen das LORY zu einem zuverlässigen Begleiter im Rope Access- und Rettungsbereich (Abseilen bis zu einer Traglast von 225 kg). Außerdem dient es als halbautomatisches Sicherungsgerät im Klettersport. In der Industrie wird das LORY außerdem zur Seilpositionierung, als Rückhaltegerät zur Sicherung auf Dächern und an Absturzkanten, als temporärer Anschlagpunkt oder zur Absturzsicherung an flexiblen Seilsystemen verwendet.

### Es gibt drei Varianten des LORY:

1. **LORY** als Halbautomat vor allem im Klettersport
2. **LORY PRO** (mit oder ohne Halteseil) für die industrielle Anwendung
3. **LORY WP** als reines Positionierungsmittel

Mit dem LORY kann problemlos Seil ausgegeben und Seil eingenommen werden. Im Falle eines Sturzes blockiert das Gerät bei korrekter Anwendung sofort.

Die LORY PRO-Version mit ihrem losen Bremsnocken ist optimal für jede industrielle Anwendung. Beide Geräte sind mit einem Bremshebel ausgestattet, der für sicheres und kontrolliertes Ablassen sorgt. Bei Überziehen des Hebels blockiert das Gerät automatisch durch die Doppel-Stop-Funktion (Panikfunktion).

Alle Geräte werden vor Auslieferung standardmäßig einem Funktionstest unterzogen

## SAFE CLIMBING AND WORKING.

LORY is a robust descender and belay device for industrial and sport purposes. Its various application areas make the LORY your reliable companion for rope access and rescue (abseiling up to 225 kg load). Furthermore, it is a semi-automatic belay device for sports climbing. In industrial climbing, LORY is used for work positioning, as a restraining device at roofs or slab edges, as a temporary anchor or for fall arrest in flexible cable systems.

There are three models of LORY:

1. **LORY** as a semi-automatic belay device for sports climbing
2. **LORY PRO** (with or without rope) for industrial applications
3. **LORY WP** for work positioning

With LORY, the belaying person can easily feed and take rope. When using the device correctly, it blocks automatically in case of a fall.

The LORY PRO model with its unimpeded movement of the cam is the ideal device for industrial purposes. Both devices are equipped with a descent handle that ensures secured and controlled abseiling. The double-stop function blocks if the handle is pulled overly in panic and provides extra safety.

All devices have to pass through a functional pre-test before being delivered



I



OVALOY TRI (H-069)

II



FS 51 ALU (H-010)



FS 64 ALU (H-157-OR)



ATTACK (H-018)



KOBRA TRI (H-121)

	LORY	LORY PRO			
<b>Art. Nr. / Art. No.</b>	A-040	A-041			
<b>Normen / Standards</b>			<b>Details</b>	<b>Seil / Rope type</b>	<b>Durchmesser / Diameter</b>
EN 341, Class A	x	x	max./min. rated load: 30 - 180 kg; max. descent height: 190 m	Tec-static pro / Static R44	11 mm
EN 12841, Type C	x	x	max. rated load: 225 kg	Static rope	10 - 12 mm
EN 358	x	x		Static R44	10,5 / 11 mm
EN 795, Type B	x	x		Static R44	10,5 / 11 mm
EN 15151-1, Type 8	x			Dynamic rope / Low stretch rope	8,9 - 11,4 mm / 9 - 12 mm
ANSI/ASSE Z359.4-2013		x			11 mm
<b>Temperaturbereich</b> Temperature range	-20° C to 60° C	-20° C to 60° C			
<b>Gewicht / Weight</b>	365 g	365 g			

	LORY WP / LORY PRO Set (inkl. Halteseil / incl. rope)					Ersatz-Halteseil (für LORY PRO) Rope replacement (for LORY PRO)	
Normen Standard	Art. Nr. Art. No. Version		Ausstattung / Equipment			Art. Nr. Art. No. Version	Ausstattung / Equipment
	LORY WP	LORY PRO Set	I	II	Länge/Length		
EN 358	L-0684-1,5	L-0696-1,5	OVALOY TRI	FS 51 ALU	1,5 m	L-0690-1,5	Endvernähung/stitched end / FS 51 ALU / 1,5 m
	L-0683-1,5	L-0695-1,5	OVALOY TRI	FS 64 ALU	1,5 m	L-0689-1,5	Endvernähung/stitched end / FS 64 ALU / 1,5 m
	L-0682-1,5	L-0694-1,5	OVALOY TRI	ATTACK	1,5 m	L-0688-1,5	Endvernähung/stitched end / ATTACK / 1,5 m
	L-0681-1,5	L-0693-1,5	OVALOY TRI	KOBRA TRI	1,5 m	L-0687-1,5	Endvernähung/stitched end / KOBRA TRI / 1,5 m
	L-0680-2	L-0691-2	OVALOY TRI	Auge (Eyelet)	2,0 m	L-0685-2	Endvernähung/stitched end / Auge (Eyelet) / 2,0 m
<b>Temperaturbereich</b> Temperature range	-20° C to 60° C		-20° C to 60° C			-20° C to 60° C	-20° C to 60° C
<b>Gewicht / Weight</b>	0,62 - 1,33 kg					0,23 - 0,88 kg	

