





BEFESTIGUNG AUF BETON



- 4 Ankerschrauben M 12/20-115
- Bohrlochtiefe 100 mm
- Anzugsmoment 35 Nm
- Min. Betonstärke 150 mm
- Ansonsten mit Injektionsmörtel kleben

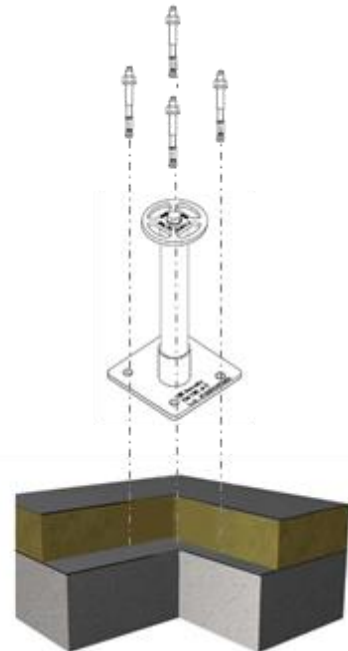

VORAUSSETZUNG:

- Betonqualität min. C25
- Bohrloch ausblasen
- Anzugsmoment aufbringen
- Bei unsicherem Untergrund: Prüfung mit Ausreissversuch

WICHTIG:

- Stütze beschriften (Anlage-Nummer, Stützen-Nummer, Montagedatum)
- Fotografieren
- Montage dokumentieren