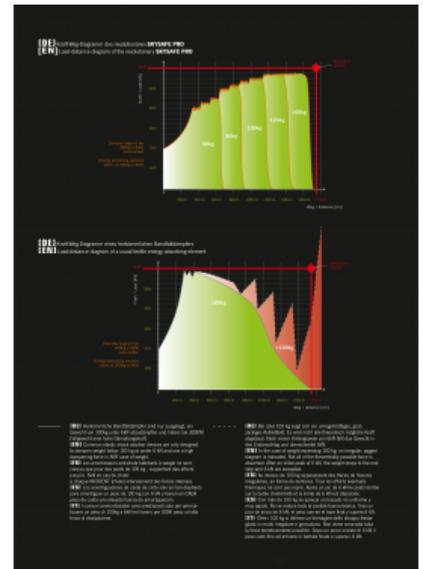


Datenblatt

SKYSAFE PRO FLEX Y

ALLGEMEIN

Art.Nr.:	L-0562-1,8
EAN:	4030281180685
Norm:	EN 354:2010 EN 355:2002

E-Class-Nummer:	40-02-01-04
Zolltarifnummer:	56090000

Datenblatt

SKYSAFE PRO FLEX Y

50 - 140 kg INNERHALB der Norm!

ONE4ALL - Der SKYSAFE PRO

Revolutionäres, neues, patentiertes Dämpfersystem, das bei der großen Gewichtspanne von 50kg - 140kg immer einen max. Fangstoß von unter 6kN und einen Auffangweg von max. 1,75m realisiert. Damit erfüllt SKYLOTEC als einziger Hersteller die komplette EN 355 mit einem erhöhten Prüfgewicht von 140 kg.

Außergewöhnlich sind ebenfalls die 22kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor UND nach dem dynamischen Fall. Der SKYSAFE PRO erfüllt zudem die relevantesten internationalen Normen in nur EINEM Produkt.

EINZIGARTIG: Die eingebauten und verstellbaren RESCUE LOOPS! Hierdurch brauchen Retter kein Gesamttrettungssystem aufbauen und sparen hiermit kostbare Zeit bei der Rettung!

Erhältlich in vier verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Karabinerkombinationen: I-Strang, Y-Strang, I- Strang Tie-back, Y-Strang Tie-back.

NORMEN

Internat. Norm:

ANSI Z359.13-6/12ftFF:2013, AS/NZS 1891.1:2007, CSA Z259.11-05-E6:2010

MERKMALE

Absturzindikator

Handwäsche: 40 °C

Max. Lebensdauer: 4-6 Jahre

Max. Personenzahl: 1

Patent

Rescue Loop

Temperaturbereich: von -35 °C bis 45 °C

Tragmittel: Band

MAßE/GEWICHT

Gewicht: 3,1 kg

KARABINER

Karabiner Anschlagpunktseite:

FS 90 ST ANSI

Karabiner Gurtseite:	KOBRA TRI
----------------------	-----------

GRÖßE

Größe: 1,8m

MATERIAL

Material: POLYESTER, STAHL

Material Band:	Polyester
----------------	-----------
